



TOG

RUNDES ÜBERSTRÖMVENTIL

- Einfacher Einbau
- Einfache Reinigung

Beschreibung

Rundes Überströmventil zum Einbau in Wände, etwa zwischen Wohnzimmer und Korridor. TOG-R lässt die Luft zwischen den Räumen passieren und reduziert die Schallübertragung.

Ausführung


Zwei Montageringe sowie zwei schalldämpfende Frontplatten zur Montage auf beiden Seiten der Wand. Montageringe mit Federklappen zur einfachen Befestigung der Frontplatten.

Material und Oberfläche

Stahl, pulverlackiert RAL 9010; andere Farben auf Anfrage.

TECHNISCHE INFORMATION

BESTELLSCHLÜSSEL

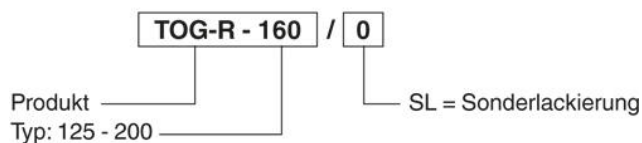

Beispiel:
TOG-R-160/0

Erläuterung:
TOG-R Überströmventil, Typ 160

 SCHNELLAUSWAHL

| TOG-R | [m³/h] | | | Schallpegel- differenz D _{n, e, w} |
|-------|--------|-------|-------|---|
| | 10 Pa | 15 Pa | 20 Pa | |
| 125 | 100 | 130 | 151 | 34 |
| 160 | 151 | 184 | 209 | 33 |
| 200 | 190 | 230 | 266 | 32 |

TROX Austria GmbH



Lichtblaustraße 15
1220 Wien, Österreich
Telefon +43 1 250 43 - 0

trox-at@troxgroup.com
offers-at@troxgroup.com
orders-at@troxgroup.com
service-at@troxgroup.com
luftreiniger-at@troxgroup.com

Online-Service

- › [myTROX Kundenportal](#)
- › [TROX Terminliste](#)
- › [TROX Lagerartikel Wien](#)
- › [RLT-Konfigurator](#)
- › [Online-Störungsmeldung](#)
- › [BIM](#)
- › [Web-Seminare](#)
- › [Alle Kontakte](#)

Hilfe & Kontakt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Freitag:
7:30 - 12:00

Vertrieb und technische Beratung Österreich:
+43 1 250 43 - 0
[Kontakt](#)

Bei Rückfragen zu Ihrer Bestellung:
+43 1 250 43 - 900
[Ihr Ansprechpartner](#)

Service Anfragen:
+43 1 250 43 - 0
[Online-Serviceanfrage](#)