

...



TNC-A4000



TNC-A4000



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



## TNC-A4000

AS-I FLACHKABEL ZUM EINSATZ IN DURCHDRINGUNGSTECHNIK FÜR FK-UNTERTEILE UND COMPACTMODULE, LIEFERBAR IN 25, 50 ODER 100 M KABELROLLEN

Alle Produkte entsprechen der hohen Qualität und Anforderung nach AS-Interface


- Profilierter Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

## Anwendung

- AS-i Flachkabel für die Kommunikation und Versorgung der Slaves
- Zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Abgriffe und Unterteile

## TECHNISCHE INFORMATION

### AS-i Installation TNC-A4000

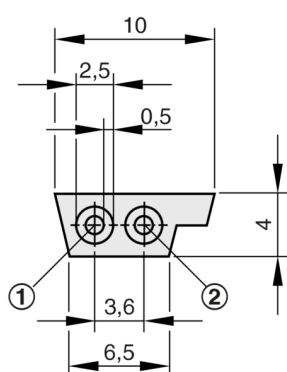

- ① bl ⊖  
② bn ⊕

<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>TNC-A4000</b>
<b>Temperaturbereich</b>	-40 - 85 °C
<b>Material</b>	EPR(Ethylen-Propylen); halogenfrei
<b>Mantelfarbe</b>	verkehrsgelb
<b>Schutzart</b>	IP 67 in Verbindung mit FK-Unterteil
<b>Aderquerschnitt</b>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderfarben</b>	braun (AS-i +), blau (AS-i -)
<b>Besonderheiten</b>	verpolungssicher durch spezielle Form
<b>Lieferbare Längen</b>	50 oder 100 m

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

AS-i Flachkabel zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Unterteile und Compactmodule, lieferbar in 50 oder 100 m Kabelrollen.

- Betriebsspannung: 26,5 – 31,6 V DC (AS-i)
- Elektrische Ausführung: AS-i
- Anschluss: 2 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Umgebungstemperatur: -40 – 85 °C
- Schutzart: IP 67
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-A4000

# TNC – A4000



1

## **1** Ergänzendes Produkt

**TNC-A4000** Flachkabel (100 m)

**TNC-70381** Flachkabelverteiler

**TNC-70413** Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

**TNC-70113** Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

**TNC-70067** Flachkabelclipse (100 Stück)

**TNC-DP Stecker**