


...



TNC-SVC04MB (BEISPIEL)

TNC-SVC0*MBR*

MODULARE VORKONFIGURIERTE UNTERSTATION ZUM SCHNELLEN AUFBAU UND ANPASSUNG VON STEUERUNGEN

Modulare vorkonfigurierte Unterstation mit Netzteilen, Relais und Controllern, zum schnellen Aufbau und Anpassung von Steuerungen

- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Alle integrierten Komponenten bis zur Klemmleiste vorverdrahtet
- Schnelle fehlerfreie Montage und Installation
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Integrierte TROXNETCOM-Basic-User-Software zur schnellen und sicheren Inbetriebnahme und Anlagenkonfiguration
- Integriertes Display zur Bedienung und Visualisierung

Anwendung




Anwendung

- Vorkonfigurierte AS-i Unterstationen für Controller mit zwei Master für 62 AS-i Teilnehmer (TNC-A1354), einem AS-i Netzteil TNC-A1256 = 2,8 A oder TNC-A1258 = 8 A und Schaltnetzteil (TNC-D1020) und einem bzw. zwei zusätzlichen Relaismodulen (TNC-Z0094)
- Fertig eingebaut und verdrahtet bis auf Reihenklemmen
- Im Kunststoffgehäuse, halogenfrei mit Klarsichtdeckel
- Kommunikationsschnittstelle zu übergeordneten Systemen (Modbus)
- Mit eingespielter Basic-User-Software für Brand- und Rauchschutz

TECHNISCHE INFORMATION

AS-i Konfigurierte Schaltkästen TNC

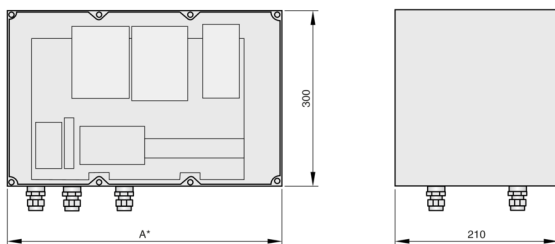

Bestellbezeichnung	TNC-SVC03MB, -04MB, -03MBR, -04MBR, -03MBRR, -04MBRR
Gehäuseabmessung (B x H x T)	TNC-SVC03MB, -04MB, -03MBR, -04MBR: 450 x 300 x 210 mm; TNC-SVC03MBRR, -04MBRR: 600 x 300 x 210 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, halogenfrei mit Klarsichtdeckel
Verdrahtete Komponenten	TNC-SVC03MB: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1256, 1 x TNC-D1020; TNC-SVC04MB: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1258, 1 x TNC-D1020; TNC-SVC03MBR: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1256, 1 x TNC-D1020, 1 x Z0094; TNC-SVC04MBR: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1258, 1 x TNC-D1020, 1 x Z0094; TNC-SVC03MBRR: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1256, 1 x TNC-D1020, 2 x Z0094; TNC-SVC04MBRR: 1 x TNC-A1354; 2 x TNC-A1258, 1 x TNC-D1020, 2 x Z0094
Netzeinspeisung	230 V AC, 50 Hz
max. Leistungsaufnahme	TNC-SVC03MB, -03MBR, -03MBRR: 0,2 KW; TNC-SVC04MB, -04MBR, -04MBRR: 0,5 KW
Vorsicherung	20 A
Schutzart	IP 65

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Schaltkasten Controllereinheiten

- Abmessung: 450 x 300 x 210 mm (TNC-SVC03MB, -03MBR, -04MB, -04MBR)
- Abmessung: 600 x 300 x 210 mm (TNC-SVC03MBRR, -04MBRR)
- Gehäusewerkstoff: Kunststoff, halogenfrei mit Klarsichtdeckel
- Komponenten: fertig eingebaut u. verdrahtet bis auf Reihenklammern
- Kabeldurchführung: M20 mit Zugentlastung für Netzeinspeisung und AS-i Buskabel und Netzwerkkabel
- Profibus DP Stecker
- Schuko-Steckdose für Programmiergerät
- Sicherungsautomat: 16 A
- Netzeinspeisung: 230 V AC, 50 Hz
- Schutzart: IP 65
- Controller: TNC-A1354 Modbus mit eingespielter Basic-User-Software, 2 Master
- Schaltnetzteil: TNC-D1020 = 1,3 A
- Netzteil: TNC-A1256 = 2,8 A (TNC-SVC03MB, -03MBR*, -03MBRR*) oder TNC-A1258 = 8 A (TNC-SVC04MB, -04MBR*, -04MBRR*) (*Anzahl der Relaismodule)
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-SVC0*MB*

...

TNC – SV C 01DP R

1

2

3

4

1 Serie

TNC-SV Konfigurierter Schaltkasten

2 Art von Unterstation

R Repeater
C Controller
D Display

3 Komponenten

Repeater (R)
01 1×TNC-A2225, 1×TNC-A1256
02 1×TNC-A2225, 1×TNC-A1258

Controller (C)
01DP 1×TNC-A1305, 1×TNC-A1256, 1×TNC-D1020
02DP 1×TNC-A1305, 1×TNC-A1258, 1×TNC-D1020
03DP 1×TNC-A1306, 2×TNC-A1256, 1×TNC-D1020
04DP 1×TNC-A1306, 2×TNC-A1258, 1×TNC-D1020
01MB 1×TNC-A1353, 1×TNC-A1256, 1×TNC-D1020
02MB 1×TNC-A1353, 1×TNC-A1258, 1×TNC-D1020
03MB 1×TNC-A1354, 2×TNC-A1256, 1×TNC-D1020
04MB 1×TNC-A1354, 2×TNC-A1258, 1×TNC-D1020

Display (D)
TP043 1×TP043N, 1×TNC-D1030
TP057 1×TP057N, 1×TNC-D1030
TP104 1×TP104N, 1×TNC-D1030
TP121 1×TP121N, 1×TNC-D1030

4 Relaismodul

Nur für Controller (C)
Keine Eintragung: Ohne Relaismodul
R 1×TNC-Z0094
RR 2×TNC-Z0094

TROX Austria GmbH



Lichtblaustraße 15
1220 Wien, Österreich
Telefon +43 1 250 43 - 0

trox-at@troxgroup.com
offers-at@troxgroup.com
orders-at@troxgroup.com
service-at@troxgroup.com
luftreiniger-at@troxgroup.com

Online-Service

- › myTROX Kundenportal

- › TROX Terminliste

- › TROX Lagerartikel Wien

- › RLT-Konfigurator

- › Online-Störungsmeldung

- › BIM

- › Web-Seminare

- › Alle Kontakte

Hilfe & Kontakt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:00 | 12:45 - 16:30
Freitag:
7:30 - 12:00

Vertrieb und technische Beratung Österreich:
+43 1 250 43 - 0
[Kontakt](#)

Bei Rückfragen zu Ihrer Bestellung:
+43 1 250 43 - 900
[Ihr Ansprechpartner](#)

Service Anfragen:
+43 1 250 43 - 0
[Online-Serviceanfrage](#)